

Ultrazvukový tloušťkoměr TM-280




Technická specifikace

Model:	TM-280
Display:	2,4 " LED barevný, 320x240, kontrast 10000:1
Rozsah měření:	Od 0,50 mm do 508 mm, v závislosti na materiálu, sondě a stavu měřeného povrchu
Rozsah rozlišení:	Volitelný mezi 0.01 mm a 0.1 mm
Jednotky:	Inch nebo milimetry
Režimy:	RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL
Režim zobrazení:	Normální, minimální/maximální zachycení, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan
Korekce V-Path:	Automatická
Rychlost aktualizace:	Volitelná 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz
Rozsah rychlosti zvuku:	500 - 9999 m/sec
Nastavení alarmu:	Minimální a maximální alarm. Rozsah od 0,25 mm do 508 mm. Dynamická změna barvy vlny při spuštění
provozní doba	Přes 40 hodin nepřetržitého provozu
Rozměry:	153mm X 76mm X 37mm
Hmotnost:	280 g

Porovnání

Vlastnost	TM-280	TM-280D	TM-280DL
Barevný displej	ANO	ANO	ANO
A-SCAN	ANO	ANO	ANO
B-SCAN	ANO	ANO	ANO
Echo-Echo mód (měření přes nátěr)	NE	ANO	ANO
Data Logger	NE	NE	ANO
DataView software	NE	NE	ANO

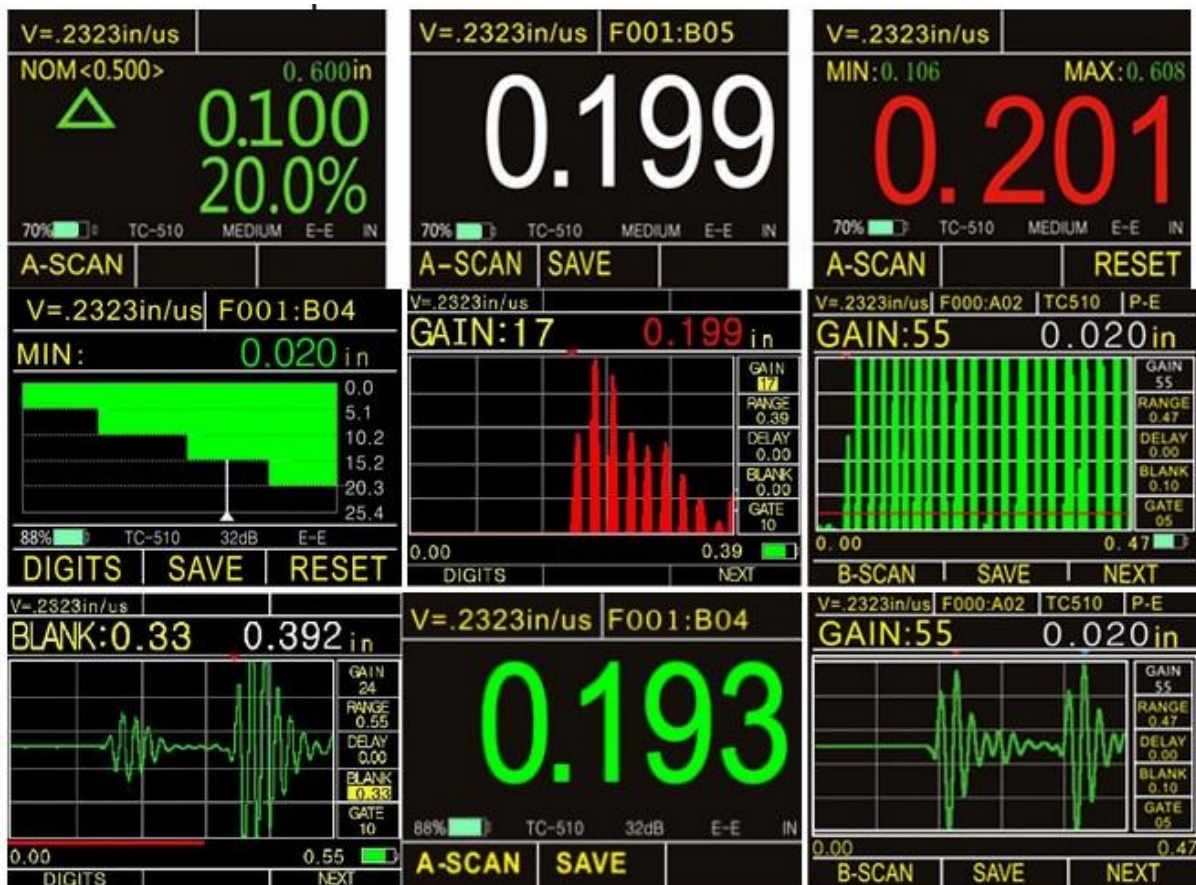

MicroGauge s.r.o.

Hornická 1270/4

748 01 Hlučín

E: info@microgauge.cz

www.microgauge.cz